


ROTAX

2 TEMPS
REFROIDI À L'**AIR**
2 STROKE
COOLED

277UL | 377UL | 447UL | 503UL

CHT


°F °C

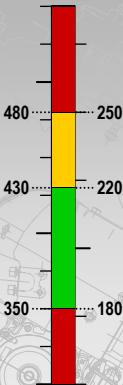

ΔMAX: 36°F / 20°C

EGT

°F °C

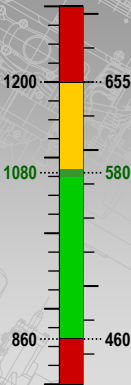

ΔMAX: 45°F / 25°C

 **Aero Propulsion**
TECHNOLOGIES

ROTAX AIRCRAFT ENGINES
AUTHORIZED SERVICE CENTER
FOR EASTERN CANADA

CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ
MOTEURS ROTAX AVIATION
POUR L'EST DU CANADA


ROTAX®

2 TEMPS
REFROIDI AU **LIQUID** COOLED
2 STROKE

462UL | 532UL | 582UL | 618UL


CHT

°F °C




LIQUID

°F °C



EGT

°F °C

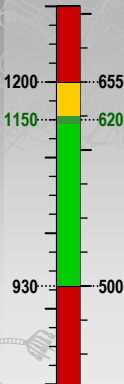

ΔMAX:
18°F / 10°C

ΔMAX:
45°F / 25°C

Aéro Propulsion Technologies

Aéroport de **Saint-Lazare** Airport, Québec, Canada

(450) 510-1551 info@rotaxservice.com

WWW.ROTAXSERVICE.COM